

25-326000**Dieselpumpe HD 230V/100L/min.**


Fabrikat: Piusi. Model E 120 M. Lamelpumpe. Ydelse maks. 100 L/min. i frit flow. Maksimal sugenhøjde 2,0 m uden bundventil på sugeside (4,0 m med bundventil). 750 W motor. 1450 o/min. Maks. 5,7 A.

IP55 beskyttet.

Velegnet til kontinuerlig kørsel. Indbygget termisk motorbeskyttelse ved overbelastning. Indbygget by-pass ventil som slår fra ved 2.2 bar.

Indbygget gennemstrømningsfilter. Pumpehus fremstillet af rustbeskyttet og lakeret støbejern. Motorhus af aluminium. Rotor i sintret stål. Lameller (7 stk) i acetal resin.

Bruges til pumpning af dieselolie/fyringsolie med en viskositet fra 2 til 5,35 cSt med minimum flammepunkt på 55 ° C. 2 X 1" IRG tilslutning med de viste D80-flanger. Leveres med fastmonteret netledning (ikke vist på billedet). Vægt 14,4 kg.

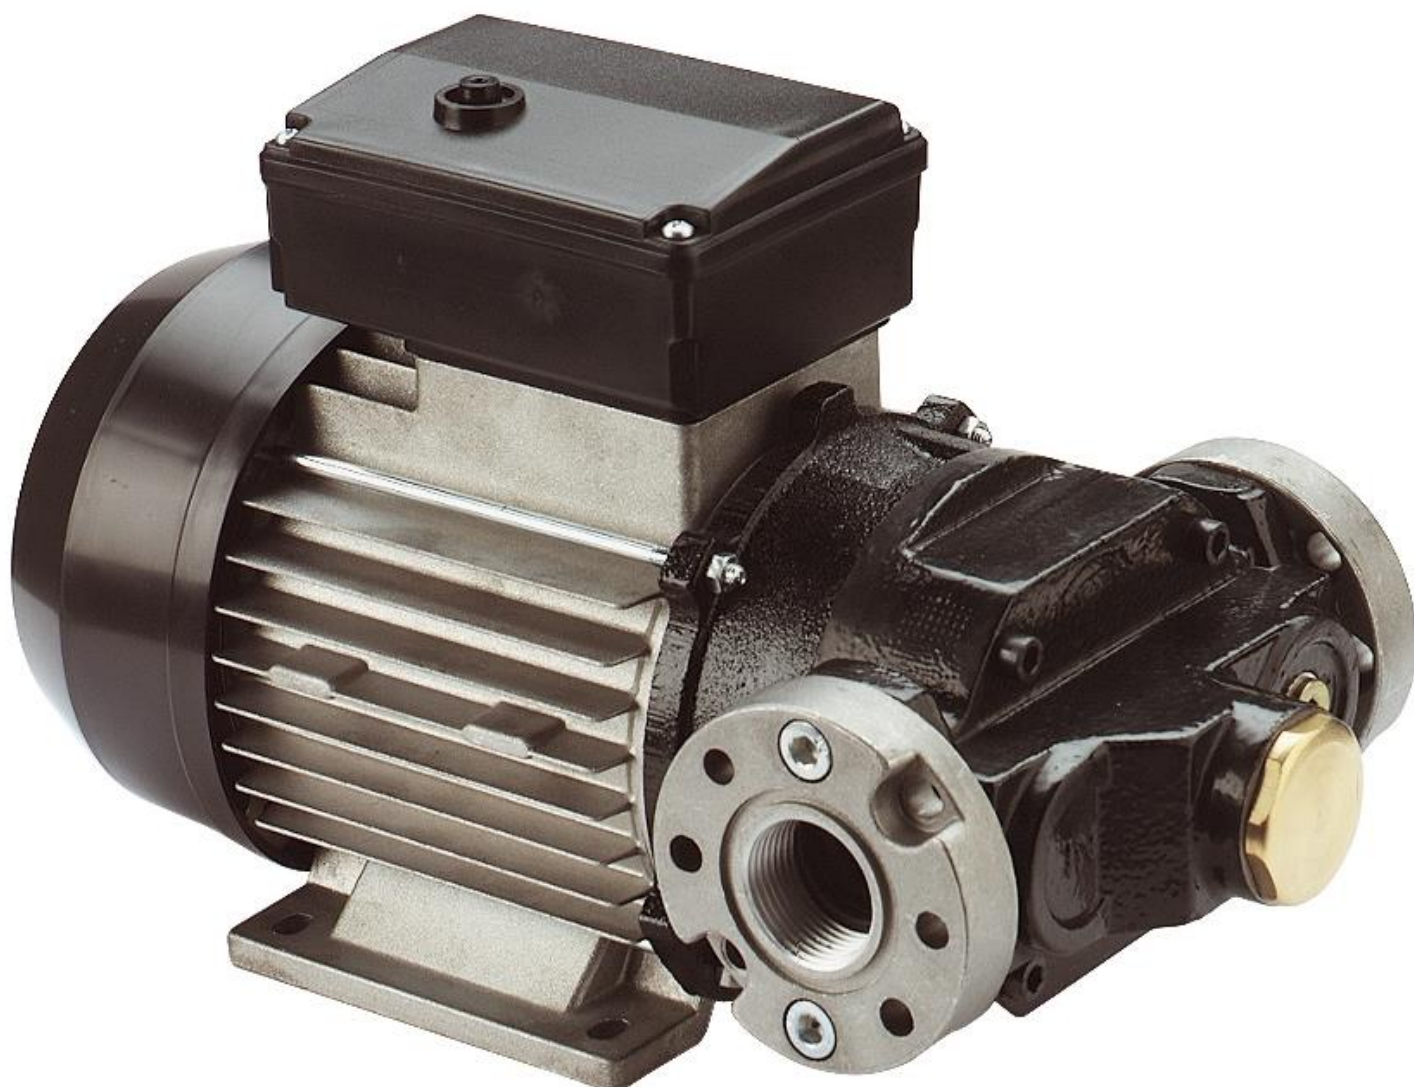

Lamelkit (7 lameller) som reservedel har varenummer: 25R0700200A